

Kühltunnelbänder Ropanyl-Serie




Bänder zum effizienten

Temperieren von Schokolade

Thermoplastische Polyurethanbänder für Kühltunnel in der Süßwarenindustrie

Diese Produktreihe soll eine präzise Kühlung/Temperierung gewährleisten, um höchste Produktqualität (Geschmack und Textur) und Aussehen (Form und Bandprägung auf der Unterseite des Produkts) zu gewährleisten.

Die Ropanyl-Serie übertrifft die Erwartungen hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit, Geradeauslauf, Flexibilität und Bandoberfläche.

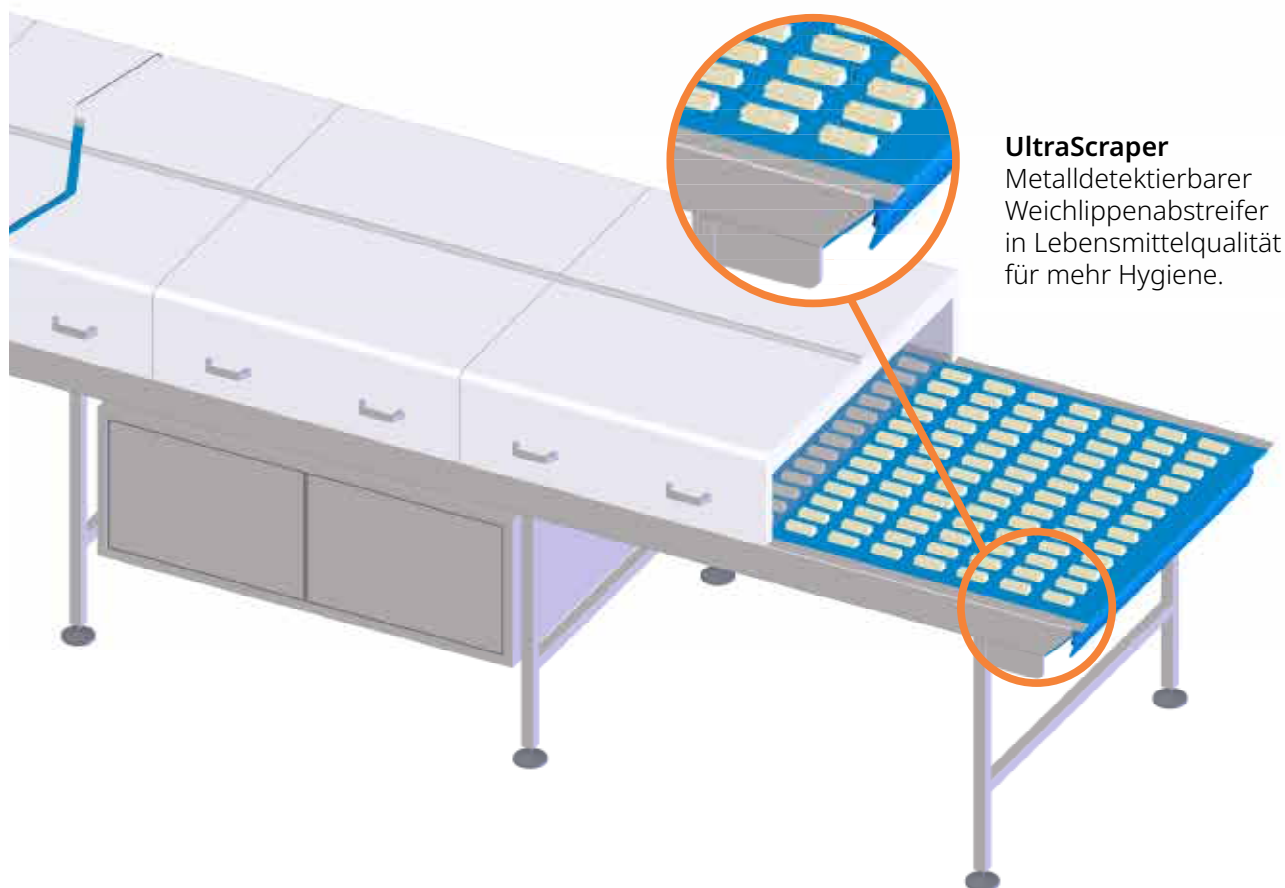

UltraScaper
Metalldetektierbarer Weichlippenabstreifer in Lebensmittelqualität für mehr Hygiene.

Merkmale	Vorteile
Extrem glatte, glänzende Oberfläche	Erstklassige Produktoberfläche, ohne Spuren der Bandoberfläche
Hohe Gewebequerstabilität	Zuverlässiger Geradeauslauf, keine einrollenden Kanten
Dünne Bänder	Hohe Wärmeleitfähigkeit
Überragende Konstruktion und Materialien	Für feste Messerkanten geeignet (ab 5 mm Durchmesser)
Lebensmitteltauglich	Erfüllt die Normen der FDA, EG 1935/2004 und EU 10/2011 und unterstützt ebenfalls Ihre HACCP-Programme
Breites Angebot an Profilen, auch Sonderanfertigungen	Liefert die gewünschte Schokoladenoberfläche aus einer Reihe von gängigen Profilen, wie zum Beispiel Charlie; Negativ- und Positivpyramide – erfüllt alle Prägeanforderungen (benutzerspezifische Profile und Logos möglich)
Nicht haftend	Höhere Produktqualität und Kostenersparnis durch einfache Reinigbarkeit, weniger Ausschuss und weniger Ausfallzeit
In den Farben Weiß, Hellblau und Karamell lieferbar	Erhöhte Lebensmittelsicherheit dank bestem Farbkontrast zwischen Produkt und Bandoberfläche
Abstreiferfähig	Hochreinigbare Bandoberflächen für eine bessere Produktqualität
Vor-Ort-Verschweißung	Modernste Verarbeitung der Verbindung für glänzende, matte oder strukturierte Bandoberflächen
Hohe Gewebekörperfestigkeit	Für überlange/-breite Tunnel geeignet

Die dünne, leichte Ropanyl-Bandkonstruktion sorgt für eine hohe Wärmeleitfähigkeit und reduziert gleichzeitig den Energieverbrauch.

Für eine verbesserte Hygiene sind antimikrobielle hellblaue Ropanyl-Kühltunnelbänder erhältlich. Diese Bänder haben sich in Bezug auf Sicherheit und Effizienz bewährt.

Die matte Oberfläche verhindert ein Verrutschen des Produkts und die Antihafteigenschaften garantieren eine einfache Abstreiferreinigung.



Ammeraal Beltech ist Mitglied der European Hygienic Engineering & Design Group



Lebensmittelechte Bänder entsprechen der EG 1935/2004 und den FDA-Normen zur Unterstützung Ihrer ISO 22000-Anforderungen (früher HACCP)



Führungsleisten

Die thermoplastischen Ropanyl-Beschichtungen können geprägt werden, um das gewünschte Muster oder Firmenlogo auf die Oberfläche des Schokoladenprodukts zu übertragen. Neben den Standardprofilen sind viele andere Profile lieferbar.


Ammeraal Beltech empfiehlt eine matte Bandoberfläche [Beschreibung M1] mit guten Antihafteigenschaften für die sekundären Abkühl- und Temperierprozesse bei Halbfertigprodukten und eine glänzende Bandoberfläche für primäre oder einstufige Kühltunnel für glatte Fertigprodukte.

Ammeraal Beltech Ropanyl-Bandserie


Modernstes Schokoladentemperieren




A21 Feinkaroprofil
Farbe: Hellblau



A90 Tausend-Punkte-Profil
Farbe: Weiß



A58 Charliestruktur.
Farbe: Karamell



P29 Positive Rautestruktur
Farbe: Karamell

Allgemeine Technische Daten – Ropanyl-Abkühlbänder

Artikel-Code	Beschreibung des Transportbandes	Tragseitenausführung	Lagenzahl	Banddicke (mm)	Min. Messerkantendurchmesser (mm)	Max. lieferbare Breite (mm)
579800	Ropanyl EM 3/1 00+02 weiß AS FG	Glänzend	1	0,8	6	3000
579870	Ropanyl EM 3/1 00+02 weiß FG NL	Glänzend	1	0,8	6	2100
579809	Ropanyl EM 3/1 00+02 weiß M1 AS FG	M1 seidenmatt	1	0,8	6	3000
579780	Ropanyl EM 3/1 00+02 hellblau AS FG AM	Glänzend	1	0,8	6	3000
579789	Ropanyl EM 3/1 00+02 hellblau M1 AS FG AM	M1 seidenmatt	1	0,8	6	3000
579803	Ropanyl EM 3/1 00+A58 weiß AS FG	A58 Charlie	1	0,8	6	2100
579823	Ropanyl EM 3/1 00+A58 karamell FG NL	A58 Charlie	1	0,8	6	2100
579825	Ropanyl EM 3/1 00+P29 karamell FG NL	P29 Positive Rautestruktur	1	0,8	6	2100
579890	Ropanyl EM05 6/1 00+02 weiß AS FG	Glänzend	1	1,1	10	3000
579790	Ropanyl EM05 6/1 00+02 hellblau AS FG AM	Glänzend	1	1,1	10	3000
579833	Ropanyl EM05 6/1 00+A58 karamell AS FG NL	A58 Charlie	1	1,1	10	2100
579898	Ropanyl EM05 6/1 00+P29 weiß AS FG	P29 Positive Rautestruktur	1	1,1	10	3000
578260	Ropanyl ESM 5/2 00 + 015 weiß AS FG	Glänzend	2	1,3	5	2000
578270	Ropanyl ESM 5/2 00 + 015 hellblau AS FG AM	Glänzend	2	1,3	5	2000
578439	Ropanyl ESM 5/2 00+015 weiß M1 AS FG	M1 seidenmatt	2	1,3	5	3000
578449	Ropanyl ESM 5/2 00+015 hellblau M1 AS FG AM	M1 seidenmatt	2	1,3	5	3000

AM = antimikrobiell. AS = antistatisch. FG = lebensmiteltauglich (Food Grade; nach EG, EU und FDA). NL = kein Logo (No Logo). EM = querstabil. EM05 = besonders querstabil

Ihr Kontakt vor Ort

... und 150 Servicekontakte
auf ammeraalbeltech.com

Deutschland

Zentrale Deutschland & Österreich

Ammeraal Beltech GmbH
Mercatorstr. 103
21502 Geesthacht
Deutschland

T +49 4152 937 0
F +49 4152 937 295

Online

info-de@ammeraalbeltech.com
www.ammeraalbeltech.de

Weitere Verkaufsbüros

Einhausen

Robert-Bosch-Str. 20 a
64683 Einhausen
T +49 6251 9603 0
F +49 6251 9603 99

Krefeld

Nauenweg 40
47805 Krefeld
T +49 2151 4415 0
F +49 2151 4415 23

Rheine

Münsterstr. 57A
48431 Rheine
T +49 5971 91437 0
F +49 5971 915475

Österreich

Ammeraal Beltech GmbH
Am Euro Platz 2
1120 Wien
Österreich

T +43 1 71728 133
F +43 1 71728 110

Online

info-de@ammeraalbeltech.com
www.ammeraalbeltech.at

Internationale Hauptverwaltung

Ammeraal Beltech Holding B.V.
P.O. Box 38
1700 AA Heerhugowaard
Niederlande

T +31 72 575 1212
F +31 72 571 6455

Online

info@ammeraalbeltech.com
www.ammeraalbeltech.com

Schweiz


Ammeraal Beltech AG
Buechstr. 37
8645 Jona
Schweiz

T +41 800 111 535 (Gratis)
T +41 55 225 3535
F +41 55 225 3636

Online

info-ch@ammeraalbeltech.com
www.ammeraalbeltech.ch

**Kompetente Beratung, Service
und hochwertige Lösungen
für Ihren gesamten Bandbedarf**

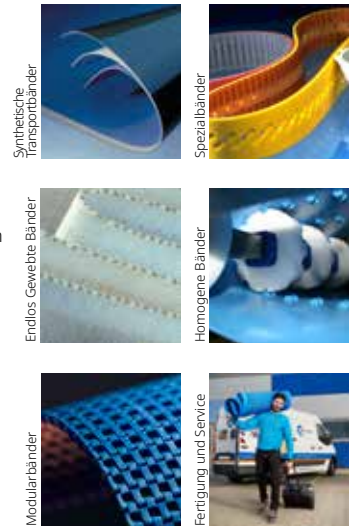

**Allgemeine
Kontaktinformationen:**

Ammeraal Beltech
P.O. Box 38
1700 AA Heerhugowaard
The Netherlands

T +31 (0)72 575 1212
info@ammeraalbeltech.com

ammega.com

24-Stunden-Service-Hotline
T +49 1803 23 45 23

24-Stunden-Service-Hotline
T +43 699 104 400 90

24-Stunden-Service-Hotline
T +41 55 212 8282

Mit unseren Servicestützpunkten bieten wir Ihnen immer den besten Service in Ihrer Nähe und sind rund um die Uhr für Sie erreichbar!